





K 1065 K 1065A

Mercedes A-Class


A - VERSION WITH ACTIVE CARBON / WERSJA Z WĘGLEM AKTYWNYM / VERSION AVEC CHARBON ACTIF

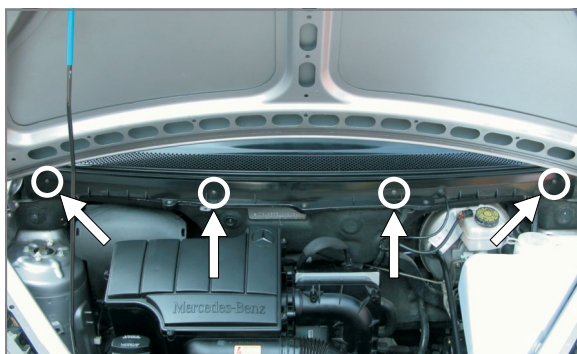


- EN Loosen the screws of the cover under the windshield
- PL Odkręcić wkręty mocujące osłony podszycia
- DE Die Befestigungsschrauben der Verkleidung unter der Frontscheibe lösen
- RU Отвинтить шурупы, крепящие кожух подстекольного элемента
- FR Dévisser le couvercle de la recette à tiroir

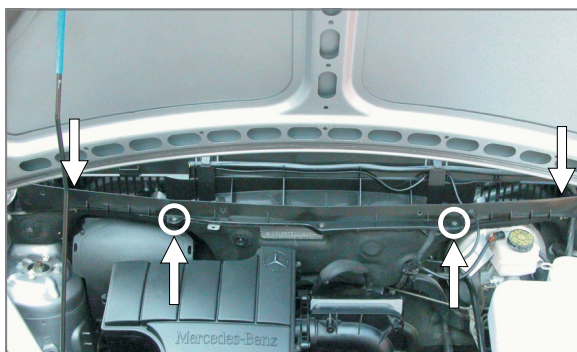

- EN Loosen the screws that hold the cover of the filter chamber
- PL Odkręcić wkręty mocujące osłony komory filtra
- DE Die die Verkleidung der Filterkammer befestigenden Schraubschrauben abschrauben
- RU Вывернуть винты, крепящие защиту камеры фильтра
- FR Dévisser le capot de la chambre du filtre

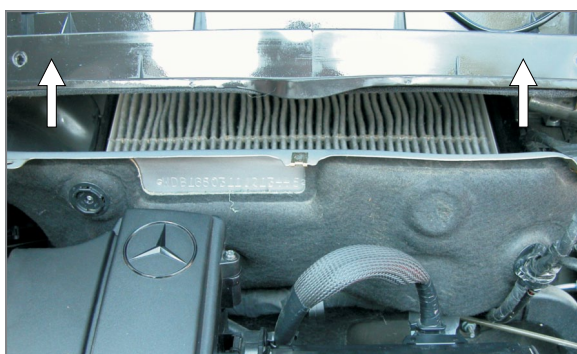

- EN Carefully lift and remove the cover
- PL Delikatnie podnieść do góry osłonę komory filtra
- DE Die Filterteilabdeckung leicht anheben
- RU Осторожно поднять вверх защиту камеры фильтра
- FR Soulever doucement le capot de la chambre du filtre

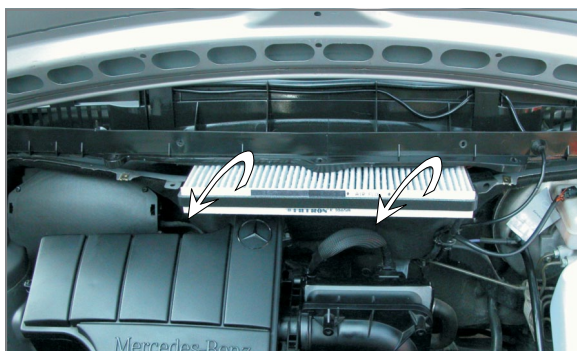

- EN Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order
- PL Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- DE Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen
- RU Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности
- FR Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse

