



K 1253

Mercedes Atego I, Axor I, II




EN Open the front bonnet

PL Podnieść maskę przednią

DE Die Motorhaube hochheben

RU Поднять передний капот

FR Soulever le capot avant

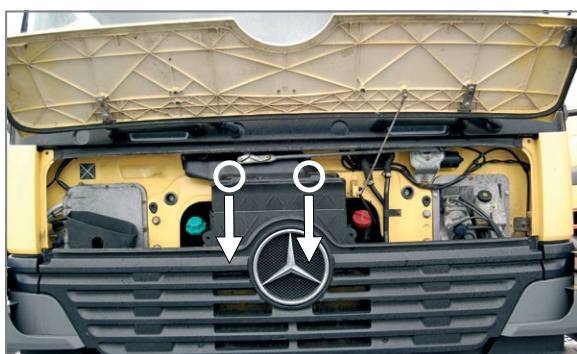

EN Open the locks of the pollen filter

PL Odpiąć klipsy zabezpieczające filtr

DE Die das Filter befestigenden Clipverschlüsse öffnen

RU Отстегнуть защитные клипсы противопыльцевого фильтра

FR Déclipser le filtre d'habitacle



EN Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

PL Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

DE Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen

RU Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности

FR Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse

