

## K 1001 K 1001A

Opel Omega B; Vauxhall Omega B

A – VERSION WITH ACTIVE CARBON / WERSJA Z WĘGLEM AKTYWNYM/ VERSION AVEC CHARBON ACTIF



**EN** Remove the rubber gasket and open the cover of the filter chamber

**PL** Usunąć uszczelkę gumową i otworzyć pokrywę komory filtra

**DE** Die Gummidichtung entfernen und den Deckel der Filterkammer aufmachen

**RU** Вытащить резиновую прокладку и открыть крышку камеры фильтра

**FR** Enlever le joint en caoutchouc et ouvrir le couvercle de la chambre du filtre




**EN** Open the locks of the pollen filter

**PL** Odpiąć klipsy zabezpieczające filtr

**DE** Die das Filter befestigenden Clipverschlüsse öffnen

**RU** Отстегнуть защитные клипсы противопыльцевого фильтра

**FR** Déboutonner les clips protégeant le filtre antipollen

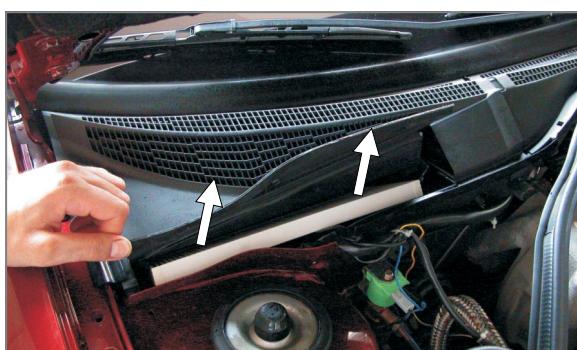

**EN** Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

**PL** Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

**DE** Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen

**RU** Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности

**FR** Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse

0:10