


PL Odkręcić wkręty mocujące osłonę podszybia

GB Loosen the screws of the cover under the windshield

RUS Отвинтить шурупы, крепящие кожух подстекольного элемента

F Dévisser le couvercle de la recette à tiroir

D Die Befestigungsschrauben der Verkleidung unter der Frontscheibe lösen

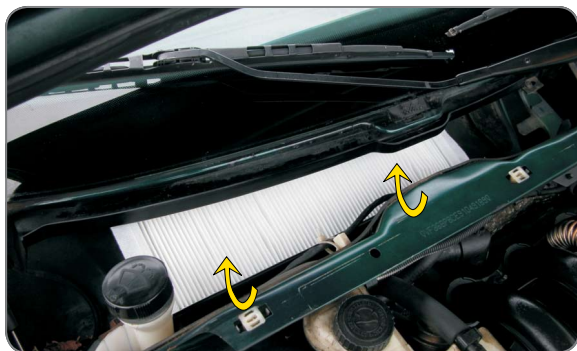

PL Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

GB Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

RUS Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности

F Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse

D Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen