




## K 1047A

Audi A3, TT; Seat Leon, Toledo II;  
Volkswagen Bora, Golf IV, Lupo,  
New Beetle, Polo III

A – VERSION WITH ACTIVE CARBON / WERSJA Z WĘGLEM AKTYWNYM / VERSION AVEC CHARBON ACTIF




- EN Remove the rubber seal
- PL Usunąć uszczelkę gumową
- DE Die Gummidichtung entfernen
- RU Вытащить резиновую прокладку
- FR Enlever le joint en caoutchouc

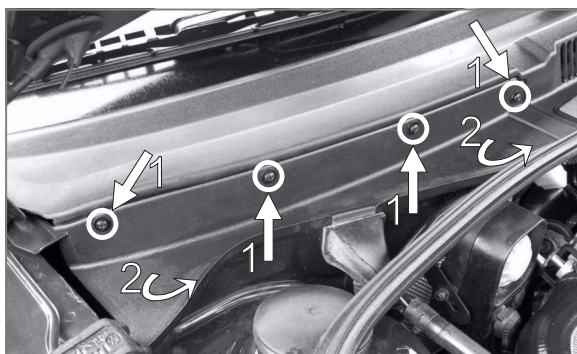

- EN Loosen the screws on the filter housing. Remove the filter housing
- PL Odkręcić wkręty mocujące osłony filtra. Wyciągnąć osłonę filtra
- DE Die die Filterverkleidung befestigenden Schraubschrauben abschrauben. Die Filterverkleidung herausnehmen
- RU Выкрутить шурупы крышки фильтра, удалить крышку
- FR Dévisser le boîtier du filtre. Sortir le boîtier du filtre



- EN Unlatch the filter with the frame from its socket
- PL Wypiąć z gniazda filtr z ramką
- DE Das Filter mit Rahmen aus dem Sitz lösen
- RU Отстегнуть из гнезда фильтр с рамкой
- FR Sortir de son emplacement le filtre avec le cadre

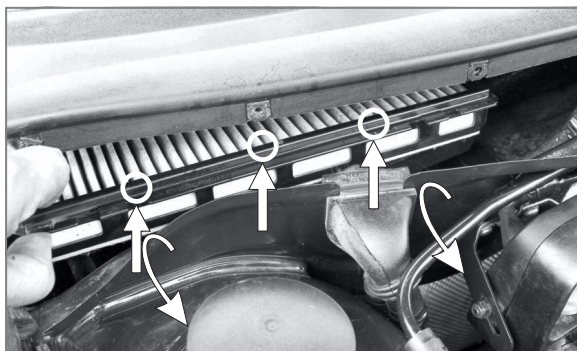

- EN Take the filter out together with the frame
- PL Wyciągnąć filtr z ramką
- DE Das Filter mit Rahmen aus dem Sitz lösen
- RU Вытащить фильтр с рамкой
- FR Sortir le filtre avec son cadre



0:20



PH-2



# K 1047A



- EN Remove the old filter, insert the new one and carry out the opposite to all the previous operation at the reversed order
- PL Wyjąć zużyty filtr, zamontować nowy, wykonać wszystkie powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- DE Das abgenutzte Filter herausnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen
- RU Вытащить использованный фильтр, смонтировать новый, выполняя вышеуказанные действия в обратной последовательности
- FR Sortir le filtre usé, en installer un nouveau, réaliser toutes les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse