


K 1069-2x K 1069A-2x

Audi A8, A8 Quattro

A – VERSION WITH ACTIVE CARBON / WERSJA Z WĘGLEM AKTYWNYM / VERSION AVEC CHARBON ACTIF



- EN Open the front bonnet the pollen filters are located symmetrically on both sides in rectangular housings
- PL Podnieść maskę przednią. Filtry przeciwpyłkowe znajdują się w symetrycznie rozmieszczonych prostokątnych obudowach
- DE Die Motorhaube öffnen, die Inneraumfilter befinden sich in den symmetrisch angebrachten viereckigen Gehäusen
- RU Поднять капот, противопыльцевые фильтры находятся в симметрично расположенных прямоугольных корпусах
- FR Soulever le capot avant, les filtres antipollen se trouvent dans les boîtes rectangulaires symétriquement placées

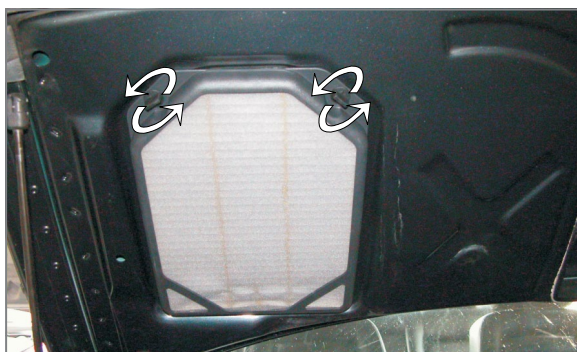

- EN Turn the filter frame holders 45 degrees to the left
- PL Przekręcić uchwyty mocujące ramki filtra o 45 stopni w lewo
- DE Die Halterungen des Filterrahmens um 45 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen
- RU Держатели, крепящие рамки фильтра, повернуть на 45 градусов влево
- FR Tourner les mandrins a serrage du cadre du filtre de 45 degrés à gauche



- EN Take out the filter together with the frame, remove the old filter from the frame and replace it with the new one, do the same with the other filter
- PL Wyciągnąć filtr z ramką, zużyty usunąć z ramki i zamontować nowy, czynności wykonać dla obu filtrów
- DE Den Filter zusammen mit dem Halterungsrahmen herausnehmen und gegen neuen ersetzen. Die Schritte für beide Filter durchgehen
- RU Вынуть фильтр с рамкой, использованный удалить и вложить новый то же проделать со вторым фильтром
- FR Sortir le filtre avec son cadre, enlever du cadre le filtre usé et y installer un nouveau, effectuer les memes opérations pour les deux filtres

