



## K 1096

Ford Maverick;  
Nissan Primera II, Terrano II



(EN) Filter is located behind the glove compartment

(PL) Filtr znajduje się za schowkiem

(DE) Der Filter befindet sich hinter dem Handschuhfach

(RU) Фильтр находится за ящиком

(FR) Le filtre se trouve derrière la boîte




(EN) Unscrew the cover of the glove compartment

(PL) Odkręcić pokrywę schowka

(DE) Den Handschuhfachdeckel abschrauben

(RU) Отвинтить крышку ящика

(FR) Ouvrir le couvercle de la boîte

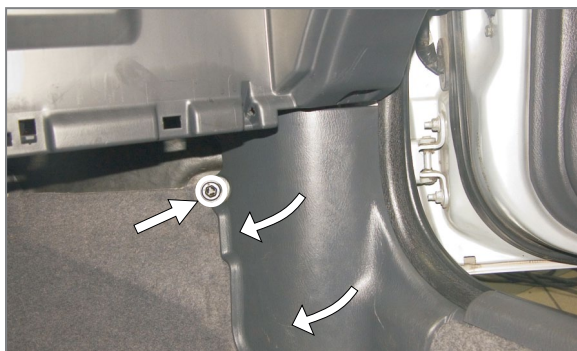


(EN) Loosen the screw and remove the upholstery panel

(PL) Odkręcić wkręt mocujący element tapicerki, wyciągnąć tapicerkę

(DE) Befestigungsschrauben der Polsterung lösen, die Polsterung demontieren

(RU) Выкрутить крепежный винт обивки и снять обивку

(FR) Dévisser l'élément de la tapisserie, sortir la tapisserie

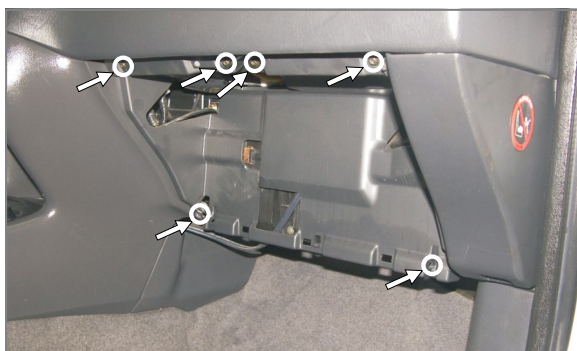

(EN) Loosen the screws and remove the upper wall of the locker

(PL) Odkręcić wkręty mocujące górnej ścianki schowka i usunąć ją

(DE) Befestigungsschrauben der oberen Handschuhfachwand lösen und die Wand demontieren

(RU) Выкрутить винты крепления верхней панели бардачка и вытащить ее

(FR) Dévisser la paroi supérieure de la boîte et l'enlever



## K 1096




EN Remove the cover from the filter chamber

PL Zdemontować osłonę komory filtra

DE Die Filterteilabdeckung demontieren

RU Демонтировать кожух камеры фильтра

FR Démontez le capot de la chambre du filtre

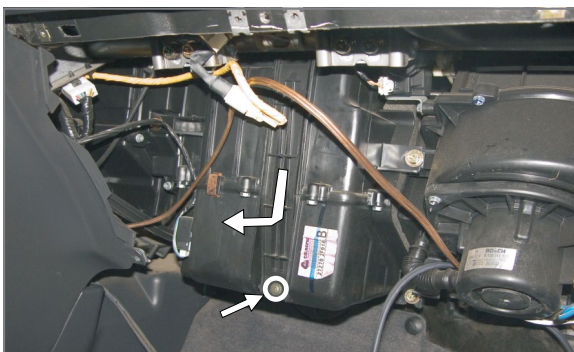


EN Loosen the screws of the filter housing. Remove the housing

PL Odkręcić śrubę mocującą pokrywę filtra. Usunąć pokrywę filtra

DE Die Befestigungsschrauben der Filterabdeckung lösen.  
Die Filterabdeckung entfernen

RU Отвинтить шуруп, крепящий крышку фильтра. Вытащить крышку фильтра

FR Dévisser les couvercles du filtre. Enlever le couvercle du filtre

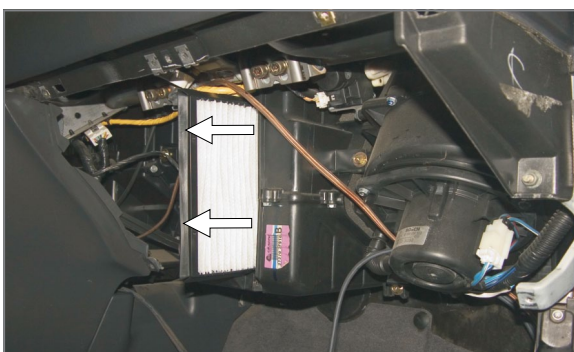

EN Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

PL Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

DE Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen

RU Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности

FR Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse