



K 1159A

Saab 9-5*

A – VERSION WITH ACTIVE CARBON / WERSJA Z WĘGLEM AKTYWNYM/ VERSION AVEC CHARBON ACTIF
 * – WITH AIR-CONDITIONED; Z KLIMATYZACJĄ; MIT KLIMAANLAGE ; С КОНДИЦИОНЕРОМ; AVEC CLIMATISATION




EN Filter is located behind the glove compartment

PL Filtr znajduje się za schowkiem

DE Der Filter befindet sich hinter dem Handschuhfach

RU Фильтр находится за ящиком

FR Le filtre se trouve derrière la boîte

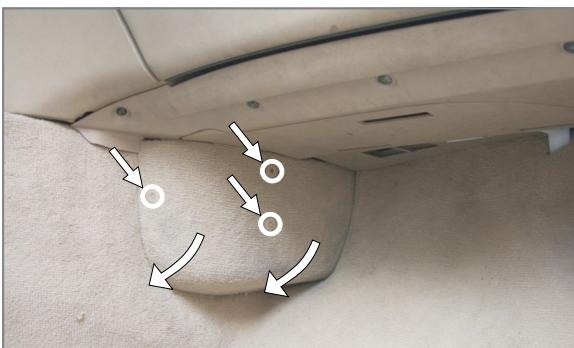

EN Remove the upholstery panel

PL Wypiąć zatrzaski, wyciągnąć tapicerkę

DE Die Polsterung demontieren

RU Отстегнуть клипсы, снять обивки

FR Sortir la tapisserie




EN Unscrew the cover of the glove compartment

PL Odkręcić pokrywę schowka

DE Den Handschuhfachdeckel abschrauben

RU Отвинтить крышку ящика

FR Ouvrir le couvercle de la boîte

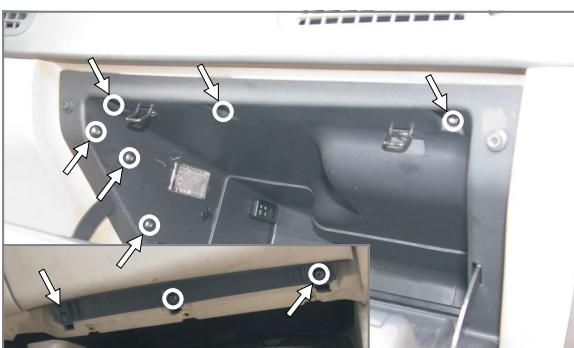


EN Loosen the screws and remove the glove compartment

PL Odkręcić wkręty mocujące schowek, usunąć schowek

DE Die das Handschuhfach befestigenden Schrauben abschrauben, das Handschuhfach abnehmen

RU Отвинтить шурупы, крепящие бардачок, вытащить бардачок

FR Dévisser la boîte, enlever la boîte

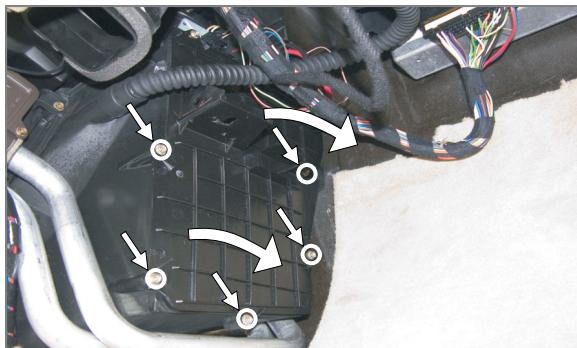K 1159A


EN Loosen the nuts and remove the filter housing

PL Odkręcić nakrętki mocujące pokrywy filtra, wyciągnąć pokrywę

DE Die den Filterdeckel befestigenden Schraubenmutter abschrauben, den Deckel herausnehmen

RU Отвинтить гайки, крепящие крышку фильтра, вытащить крышку

FR Dévisser les écrous fixant les couvercles du filtre, sortir le couvercle

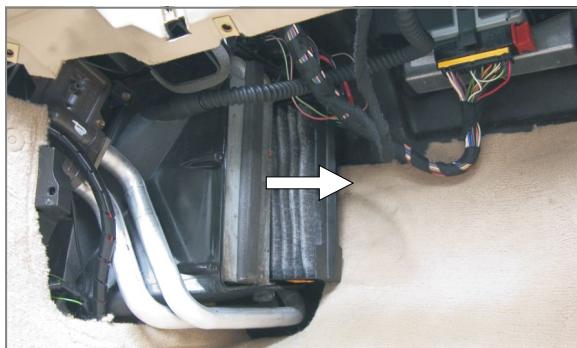

EN Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

PL Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

DE Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen

RU Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности

FR Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse